



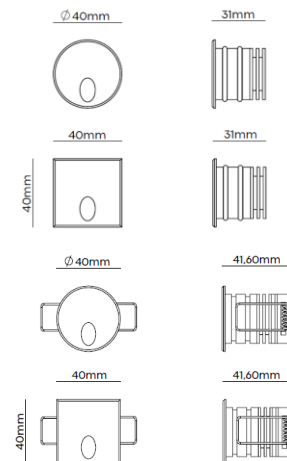

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

BRILL

Made in Italy

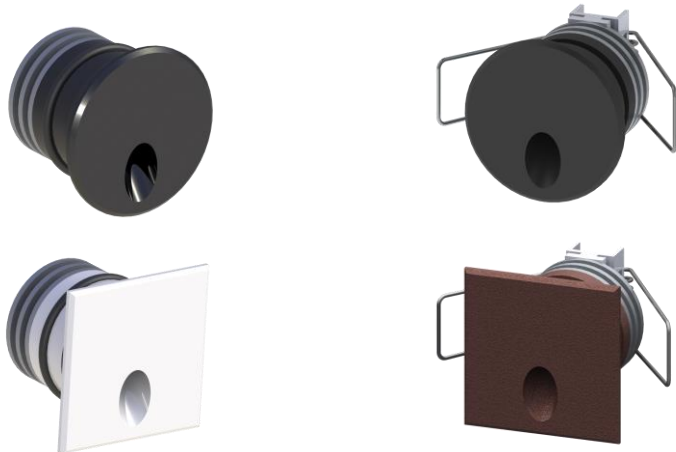

IP65



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno, esterno
Tipo di installazione : Parete , cartongesso
Tipo di montaggio : Incasso su cassaforma / molle
Tipo di emissione : Diretta 45°
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Alluminio tornito
Finiture : Bianco, nero, custom
Orientabilità : Fisso
Sistema ottico : --
Temperatura led standard : 2700K - 3000K – 4000K
Contesti : Segna passo , Luce di cortesia

GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor, outdoor
Type of installation : Wall , plasterboard
Mounting Type : Recessed on housing box / springs
Emission type : Direct 45°
Led used : NICHIA
Body : Turned aluminum
Finishes : White, black, custom
Adjustment : Fixed
Optical system : --
Standard color led : 27000K - 3000°K – 4000°K
Contexts : Step light, courtesy light


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
Ingresso linea : Cavo 2X0,25 mmq
Tensione di lavoro : 3Vdc
Corrente di lavoro : 350 - 700 mA

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : Remote
Line Input : Cable 2X0,25 mmq
Working voltage : 3Vdc
Operating Current : 350 - 700 mA

Accessori - Accessories



Per connessione in serie IP65
For series connection IP65


Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
1 @ 350mA	125	125	Asimmetrico - Asymmetric	>90
2 @ 700mA	228	114	Asimmetrico - Asymmetric	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Fotometrie - Photometry

ASIMMETRICO



Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO – REMOTE POWER SUPPLY
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST