




Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# CUBEK MINI WALL

Made in Italy

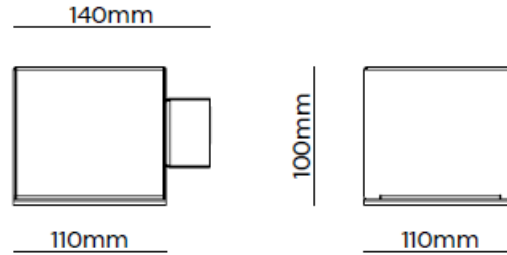

IP65



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Esterno  
 Tipo di installazione : Parete  
 Tipo di montaggio : Su staffa  
 Tipo di emissione : Diretta  
 Led utilizzato : NICHIA  
 Corpo : Acciaio AISI 316L  
 Verniciatura : Nero, Grigio Antracite  
 Orientabilità : Fisso  
 Sistema ottico : Ottica Ledil  
 Tonalità standard : 2700K - 3000K - 4000K  
 Contesti : Spazi comuni , Giardini , Aiuole

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
 Montaggio gruppo di alimentazione : Interno  
 Ingresso linea : Cavo 3X0,75 mmq H05RN-F  
 Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz  
 Corrente di lavoro : 150mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
 Mount power supply : On board  
 Line Input : Cable 3X0,75 mmq H05RN-F  
 Working voltage : 230Vac – 50/60Hz  
 Operating Current : 150mA

## GENERAL FEATURES

Installation Location: Outdoor  
 Installation Type: Wall  
 Mounting Type: On bracket  
 Emission type: Direct  
 Led used: NICHIA  
 Body: Steel AISI 316L  
 Painting: Black, Grey  
 Adjustability: Fix  
 Optical system: Ledil optic  
 standard colors: 2700K - 3000K - 4000K  
 Contexts: Common areas, Gardens, Flowerbeds

## Accessori inclusi Included accessories

Staffa fissaggio parete  
Wall fixing bracket




## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
5	710	138	19 - 32 - 56 - ASY	>80

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Fotometrie - Photometry

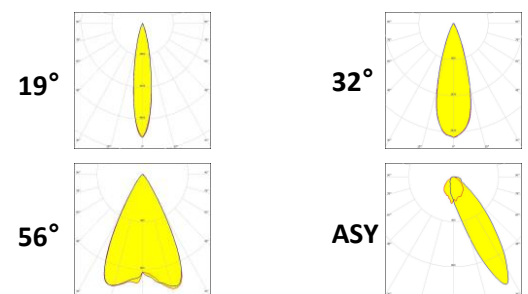

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL  
 DIMMERABILE SU RICHIESTA REMOTO – REMOTE DIMMING ON REQUEST