



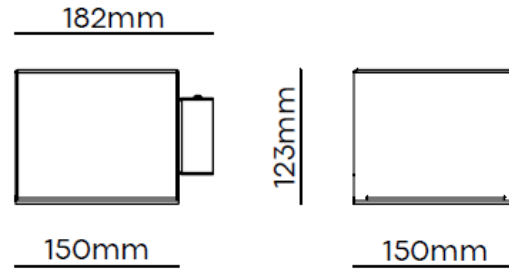

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

CUBEK WALL

Made in Italy

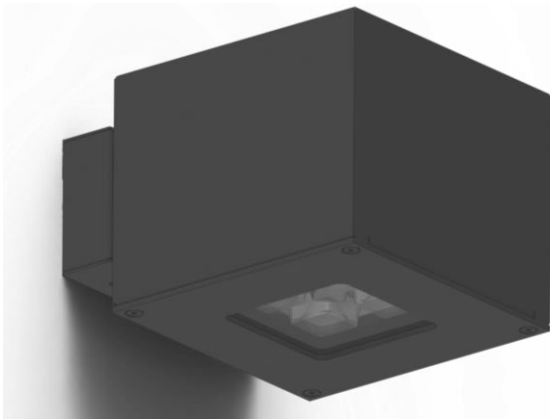

IP65



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Esterno
Tipo di installazione : Parete
Tipo di montaggio : Su staffa
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Acciaio AISI 316L
Verniciatura : Nero, Grigio Antracite
Orientabilità : Fisso
Sistema ottico : Ottica Ledil
Tonalità standard : 3000K - 4000K
Contesti : Spazi comuni , Giardini , Aiuole

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno
Ingresso linea : Cavo 3X0,75 mmq H05RN-F
Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz
Corrente di lavoro : 350mA


ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : On board
Line Input : Cable 3X0,75 mmq H05RN-F
Working voltage : 230Vac – 50/60Hz
Operating Current : 350mA

GENERAL FEATURES

Installation Location: Outdoor
Installation Type: Wall
Mounting Type: On bracket
Emission type: Direct
Led used: NICHIA
Body: Steel AISI 316L
Painting: Black, Grey
Adjustability: Fix
Optical system: Ledil optic
standard colors: 3000K - 4000K
Contexts: Common areas, Gardens, Flowerbeds

Fotometrie - Photometry

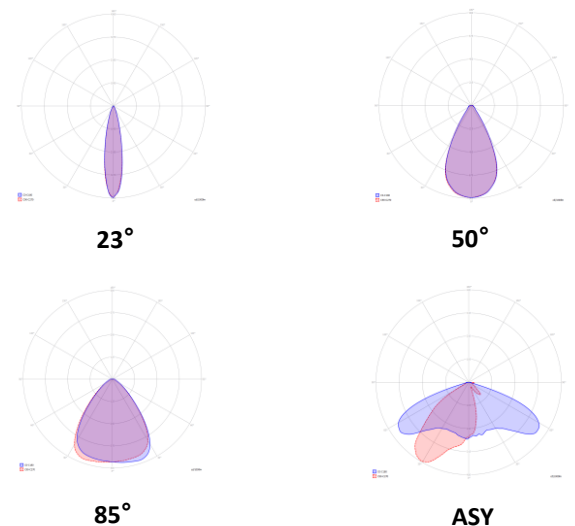

Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
16	2315	148	23 - 50 - 85 - ASY	>80

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL
DIMMERABILE SU RICHIESTA REMOTO – REMOTE DIMMING ON REQUEST