



Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# FILO PARETE 1L

Made in Italy



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Rosone con staffa  
Tipo di emissione : Diffusa  
Led utilizzato : Strip Cob  
Corpo : Alluminio  
Finitura : Verniciatura / Trattamento  
Tonalità standard : 3000K - 4000K

## GENERAL FEATURES



Installation Location: Indoor  
Installation Type: Ceiling rose with bracket  
Emission type: Diffused  
Led used: Cob strip  
Body: Aluminum  
Finish : Painting / Finished  
Standard colors: 3000K - 4000K

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto  
Ingresso linea : 2x0,5mmq  
Tensione di lavoro : 24Vdc

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : Remote  
Line Input : 2x50mmq  
Working voltage : 24Vdc

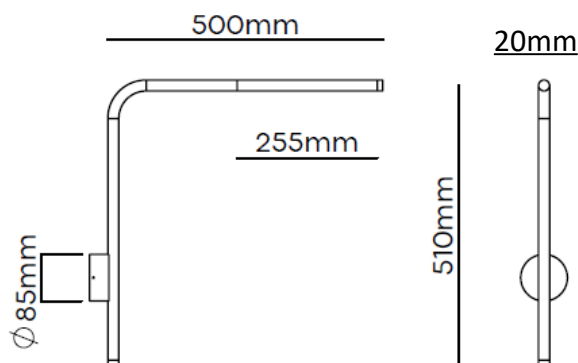


## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
6	350	58	360	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Fotometrie - Photometry

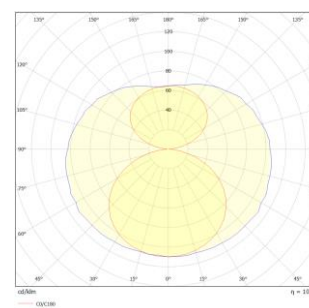

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST