

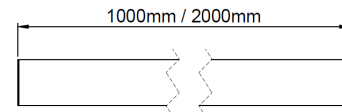




Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.lipighting.com

LINE'O 35

Made in Italy

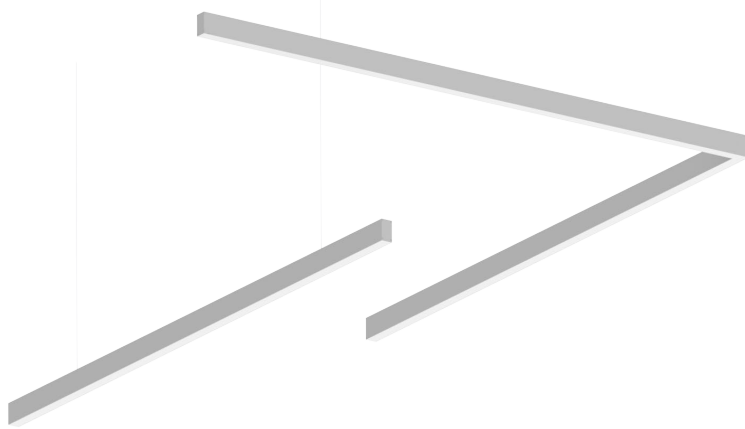

IP20



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Plafone o Sospensione
Tipo di montaggio : Tasselli e viti adeguate al supporto
Tipo di emissione : Diretta e Indiretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Profilo estruso in alluminio anodizzato
Verniciatura : Bianco, Nero , Custom
Orientabilità : Fisso
Sistema ottico : Opale , microprismatico
Tonalità standard : 3000K – 4000K
Contesti : Arredo interno ,Tagli di luce ,Illuminazione continua

GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor
Installation Type : Ceiling or Suspended
Mounting Type : Adequate expansion plugs and screws
Type of emission: Direct
Led used : NICHIA
Body : Extruded profile in anodized aluminum
Painting : White, Black , Custom
Adjustability : Fix
Optical system : Opal , microprismatic
Standard shades : 3000K – 4000K
Contexts : Interior decoration, Light cuts, Continuous lighting


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Interna
Ingresso linea : Connettore 2P+T
Tensione di lavoro : AC:100-240V,50/60Hz
Corrente di lavoro : -

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronic
Mount power supply : Internal
Line Input : Connector 2P+T
Working voltage : AC:100-240V,50/60Hz
Operating Current : -


Accessori - Accessories

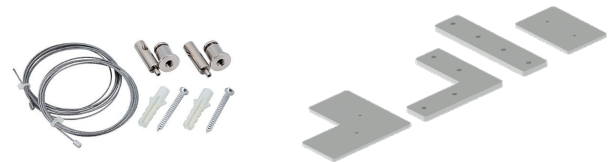

Prestazioni – Performances

Potenza – Power	Flusso sorgente – Light source flux (lm)	Efficienza – Efficacy (lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics	CRI
32W @ (1 m)	3680	115	Opal - Microprismatic	>90
63W @ (2 m)	7240	115	Opal - Microprismatic	>90

Fotometrie - Photometry

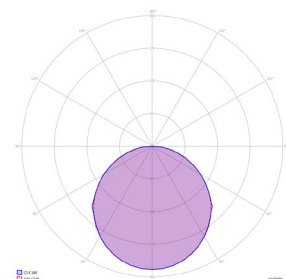

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO - DRIVER ON BOARD / DIMMERABILE DALI/PUSH SU RICHIESTA – DALI/PUSH DIMMING ON REQUEST