



Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

LINEALED MICRO SP

Made in Italy

CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Soffitto
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : 2216
Corpo : Estruso in alluminio
Finitura : Custom
Tonalità standard : 3000K - 4000K

GENERAL FEATURES



Installation Location: Indoor
Installation Type: Ceiling
Emission type: Direct
Led used : 2216
Body: Aluminium extruded
Finish : Custom
Standard colors: 3000K - 4000K

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Ingresso linea : 2x0,25mmq
Tensione di lavoro : 24Vdc
Ingresso linea : 2x0,75mmq
Tensione di lavoro : 230Vac -50Hz

ELECTRICAL FEATURES


Supply Type : Electronics
Line Input : 2x0,25mmq
Working voltage : 24Vdc
Line Input : 2x0,75mmq
Working voltage : 230Vac -50Hz

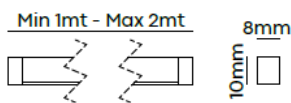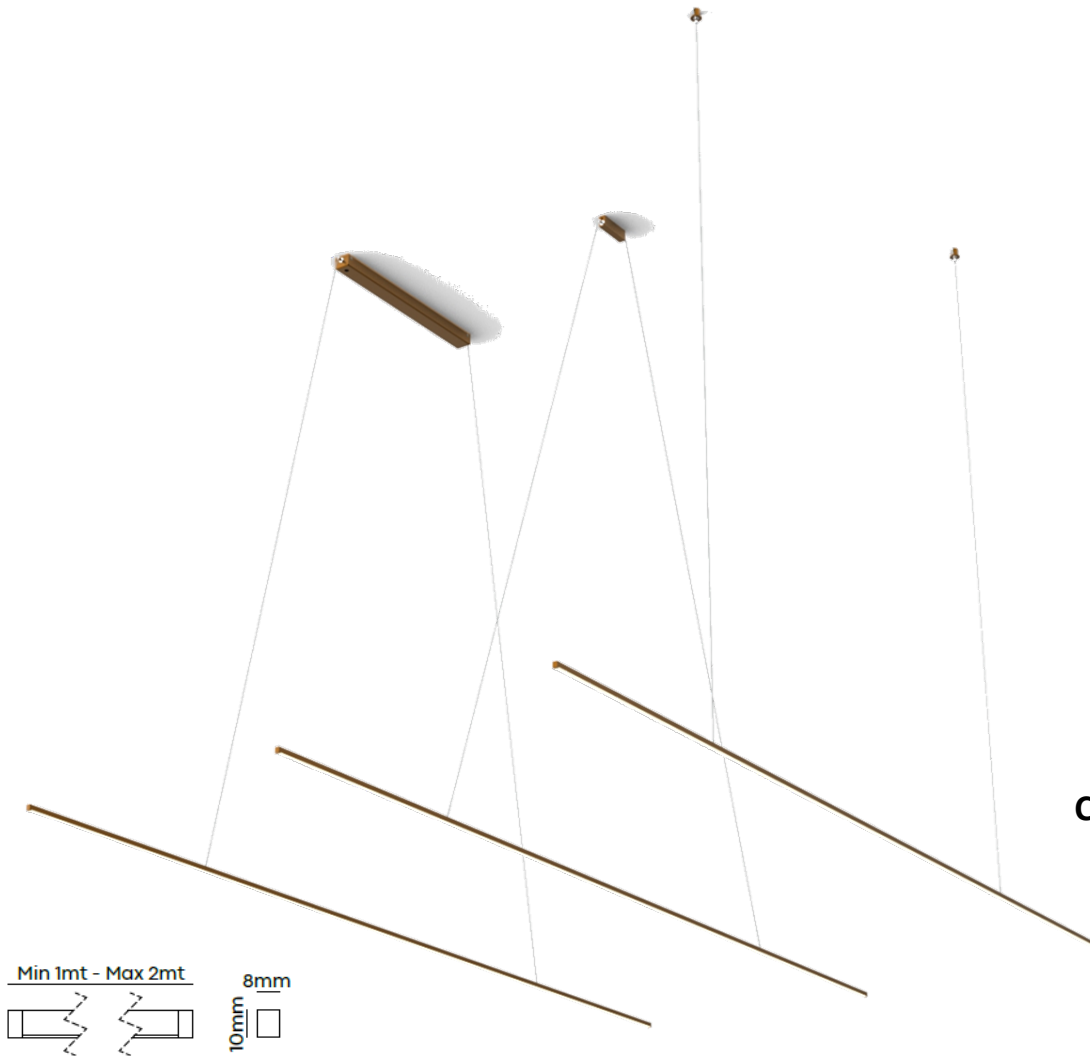


Conetto per cartongesso
Cone for plasterboard



Rosone per connessioni con alimentatore remoto
Ceiling rose for connections with remote power supply

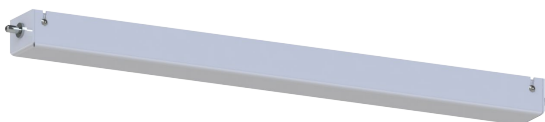

Rosone per alimentatore
Ceiling rose for power supply




Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
14,4 @ 1m	2160	150	120	>90
28,8 @ 2m	4320	150	120	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Fotometrie - Photometry

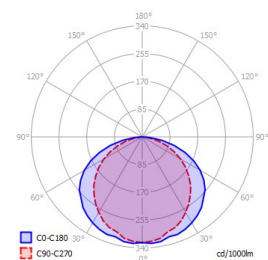

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO / REMOTO SECONDO IL MODELLO SCELTO – ON BOARD / REMOTE POWER SUPPLY ACCORDING TO THE CHOSEN MODEL
DIMMERABILE REMOTO SU RICHIESTA – REMOTE DIMMING ON REQUEST