



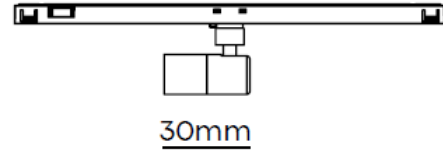

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

NEEDLE MICRO BT

Made in Italy



IP20



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : MICRO Binario bassa tensione
Tipo di montaggio : MICRO Adattatore binario
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Dissipatore tornito
Verniciatura : Bianco, nero, custom
Orientabilità : 90° - 355°
Sistema ottico : Lente Ledil
Tonalità led standard : 2700K - 3000K – 4000K
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor
Installation Type : Low voltage MICRO track
Mounting Type : MICRO Track adapter
Emission type : Direct
Led used : NICHIA
Corps : Machined heatsink
Painting : White, black, custom
Adjustability : 90° - 355°
Optical system : Ledil lens
Standard color led : 2700K - 3000K – 4000K
Contexts : Common places, Showroom, Shops


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
Ingresso linea : Adattatore bassa tensione
Tensione di lavoro : 24V
Corrente di lavoro : 500 mA

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : Remote
Line Input : Low voltage adapter
Working voltage : 24V
Operating Current : 500 mA

Binari MICRO BT- LV MICRO Track



MBT1



MBT2




MBT4

Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
1,5	170	119	25 - 29 - 39 - 45	>90

Fotometrie - Photometry

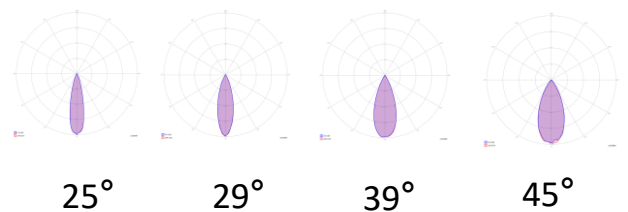

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO - REMOTE POWER SUPPLY
DIMMERABILE SINGOLO INDIRIZZO DALI SU RICHIESTA – DIMMABLE SINGLE DALI ADDRESS ON REQUEST