





Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

PECK BASE 2L

Made in Italy

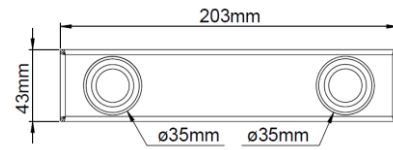

IP20

IP65



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno / Esterno
Tipo di installazione : Parete , plafone
Tipo di montaggio : Staffa
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Alluminio tornito
Finitura : Bianco, Nero,, Custom
Orientabilità : 90°+355°
Sistema ottico : Lente Ledil
Temperature standard : 2700K - 3000K – 4000K
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor / Outdoor
Installation Type : Wall , ceiling
Mounting Type : Bracket
Emission type : Direct
Led used : NICHIA
Body : Turned aluminium
Painting : White, Black, Custom
Adjustability: 90 ° + 355 °
Optical system: Ledil Lens
Standard colors led : 2700K - 3000K – 4000K
Contexts: Commonplace, Showroom, Shops

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno
Ingresso linea : 2 X 0,50mmq
Tensione di lavoro : AC: 220-240V 50/60Hz
Corrente di lavoro : 350 – 500 mA

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : On board
Line Input : 2 X 0,50mmq
Working voltage : AC: 220-240V 50/60Hz
Operating Current : 350 – 500 mA

Variante - Variant

Versione IP65
IP65 version


12°
Non disponibile
Unavailable




Prestazioni - Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
2 x 4W@350mA	2 x 530	135	12 - 20 - 30 – 44 - EL	>90
2 x 6W@500mA	2 x 735	122	12 - 20 - 30 – 44 - EL	>90


Fotometrie - Photometry




12°




20°



30°



EL 14°+53°



44°

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO – ON BOARD POWER SUPPLY
DIMMERABILE SU RICHIESTA MA CON DRIVER REMOTO– DIMMING ON REQUEST BUT REMOTE POWER SUPPLY