



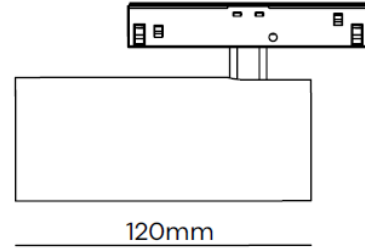

Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# PECK MIDI-L BT

Made in Italy



IP20



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Binario bassa tensione  
Tipo di montaggio : Adattatore binario  
Tipo di emissione : Diretta  
Led utilizzato : NICHIA  
Corpo : Dissipatore tornito  
Verniciatura : Bianco, nero, custom  
Orientabilità : 90° - 355°  
Sistema ottico : Lente Ledil  
Tonalità led standard : 2700K - 3000K – 4000K  
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

## GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor  
Installation Type : Low voltage track  
Mounting Type : Track adapter  
Emission type : Direct  
Led used : NICHIA  
Corps : Machined heatsink  
Painting : White, black, custom  
Adjustability : 90° - 355°  
Optical system : Ledil lens  
Standard color led : 2700K - 3000K – 4000K  
Contexts : Common places, Showroom, Shops

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto  
Ingresso linea : Adattatore bassa tensione  
Tensione di lavoro : 24V  
Corrente di lavoro : 700 - 900mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : Remote  
Line Input : Low voltage adapter  
Working voltage : 24V  
Operating Current : 700 - 900mA

## Binari BT- LV Track



BT1



BT2



BT3




BT4

## Prestazioni – Performances


Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
12 @ 700mA	1628	132	16 - 30 - 39	>90
16 @ 900mA	2014	124	16 - 30 - 39	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K


## Fotometrie - Photometry



16°



30°



39°

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO - REMOTE POWER SUPPLY  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST