




Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# PECK XH

Made in Italy

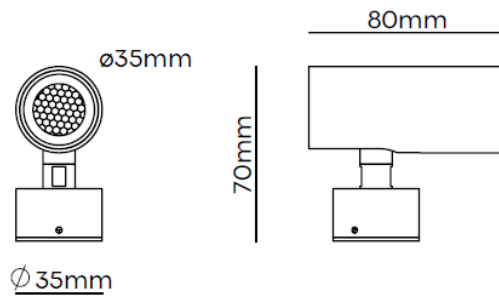

## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
 Tipo di installazione : Parete, plafone  
 Tipo di montaggio : Base con viti  
 Tipo di emissione : Diretta  
 Led utilizzato : NICHIA  
 Corpo : Alluminio tornito  
 Finitura : Bianco, Nero, Anodizzato, Custom  
 Orientabilità : 90°+355°  
 Sistema ottico : Lente Ledil  
 Temperature standard : 2700K - 3000K – 4000K  
 Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

## GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor  
 Installation Type : Wall, ceiling  
 Mounting Type : Screws on base  
 Emission type : Direct  
 Led used : NICHIA  
 Body : Turned aluminium  
 Painting : White, Black, Anodized, Custom  
 Adjustability: 90 ° + 355 °  
 Optical system: Ledil Lens  
 Standard colors led : 2700K - 3000K – 4000K  
 Contexts: Commonplace, Showroom, Shops

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
 Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto  
 Ingresso linea : 2 X 0,50mmq  
 Tensione di lavoro : 12V  
 Corrente di lavoro : 350 – 500 mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
 Mount power supply : Remote  
 Line Input : 2 X 0,50mmq  
 Working voltage : 12V  
 Operating Current : 350 – 500 mA

## Variante - Variant

Versione IP65  
 IP65 version


12°  
 Non disponibile  
 Unavailable



## Prestazioni - Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
4 @ 350mA	530	135	12 - 20 - 30 – 44 - EL	>90
6 @ 500mA	735	122	12 - 20 - 30 – 44 - EL	>90

## Fotometrie - Photometry

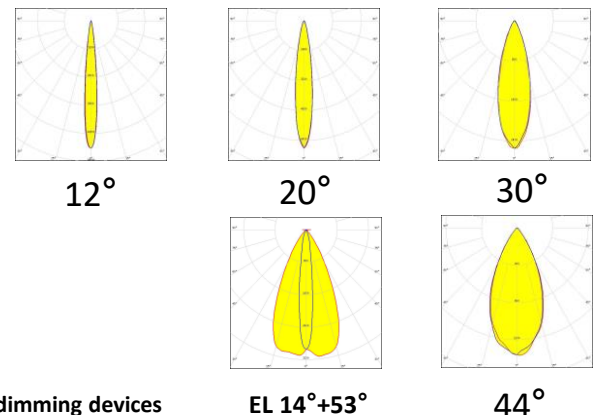

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO- REMOTE POWER SUPPLY  
 DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST