





Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# POP FIX

Made in Italy



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Plafone  
Tipo di montaggio : Base con viti  
Tipo di emissione : Diretta  
Led utilizzato : NICHIA  
Corpo : Dissipatore tornito  
Verniciatura : Bianco, Nero, Custom  
Orientabilità : Fisso  
Sistema ottico : Lente trittica Ledil  
Tonalità led standard : 2700K - 3000K – 4000K  
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

## GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor  
Installation Type : Ceiling  
Mounting Type : Screws on base  
Emission type : Direct  
Led used : NICHIA  
Corps : Machined heatsink  
Painting : White, Black, Custom  
Adjustability : Fix  
Optical system : Triptic lens Ledil  
Standard color led : 2700K - 3000K – 4000K  
Contexts : Common places, Showroom, Shops

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno  
Ingresso linea : Diretta su alimentatore  
Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz  
Corrente di lavoro : 350 – 500 mA


## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : On board  
Line Input : Direct on power supply  
Working voltage : 230Vac – 50/60Hz  
Operating Current : 350 – 500 mA

## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
3	366	125	18 – 27 – 40 – EL	>90
4,5	508	109	18 – 27 – 40 - EL	>90

## Fotometrie - Photometry

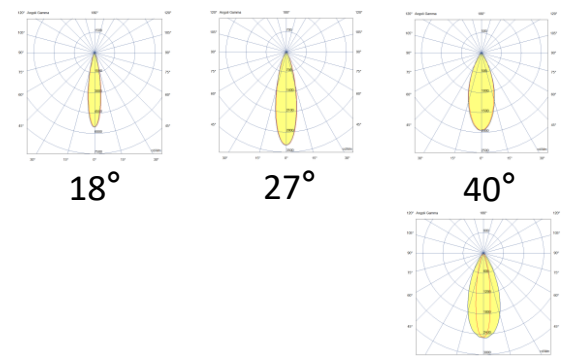

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO (IP20) / ESTERNO (IP65) – ON BOARD POWER SUPPLY (IP65) / REMOTE POWER SUPPLY (IP65)  
DIMMERABILE SU RICHIESTA MA CON ALIMENTATORE REMOTO – DIMMING ON REQUEST BUT REMOTE POWER SUPPLY

EL 20°+44°