




Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

POP OR

Made in Italy



IP20
IP54



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Plafone
Tipo di montaggio : Base con viti
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Dissipatore tornito
Verniciatura : Bianco, Nero, Custom
Orientabilità : 20°+355°
Sistema ottico : Lente trittica LEDIL
Tonalità led standard : 2700K - 3000K – 4000K
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor
Installation Type : Ceiling
Mounting Type : Screws on base
Emission type : Direct
Led used : NICHIA
Corps : Machined heatsink
Painting : White, Black, Custom
Adjustability : 20°+355°
Optical system : Triptic lens Ledil
Standard color led : 2700K - 3000K – 4000K
Contexts : Common places, Showroom, Shops

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno
Ingresso linea : Diretta su alimentatore
Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz
Corrente di lavoro : 350 – 500 mA


ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : On board
Line Input : Direct on power supply
Working voltage : 230Vac – 50/60Hz
Operating Current : 350 – 500 mA

Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
3	366	125	18 – 27 – 40 – EL	>90
4,5	508	109	18 – 27 – 40 - EL	>90


Fotometrie - Photometry

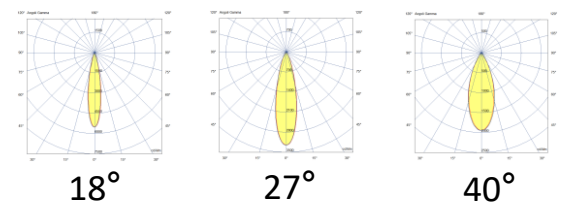

18°

27°

40°



EL 20°+44°

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO – REMOTE POWER SUPPLY

DIMMERABILE SU RICHIESTA MA CON ALIMENTATORE REMOTO – DIMMING ON REQUEST BUT REMOTE POWER SUPPLY