




Corpo illuminante a luce lineare, per binario a bassa tensione BT2 e BT4, rettangolare. Design minimale, emissione diretta. Colore alluminio anodizzato. Corpo di dimensioni 2000x21mm, personalizzabile.

*Linear light fitting for low voltage BT2 and BT4 tracks, rectangular. Minimal design, direct emission. Anodized aluminum color. Body size 2000x21mm, customizable.*

# IRIDE LINEAR BT

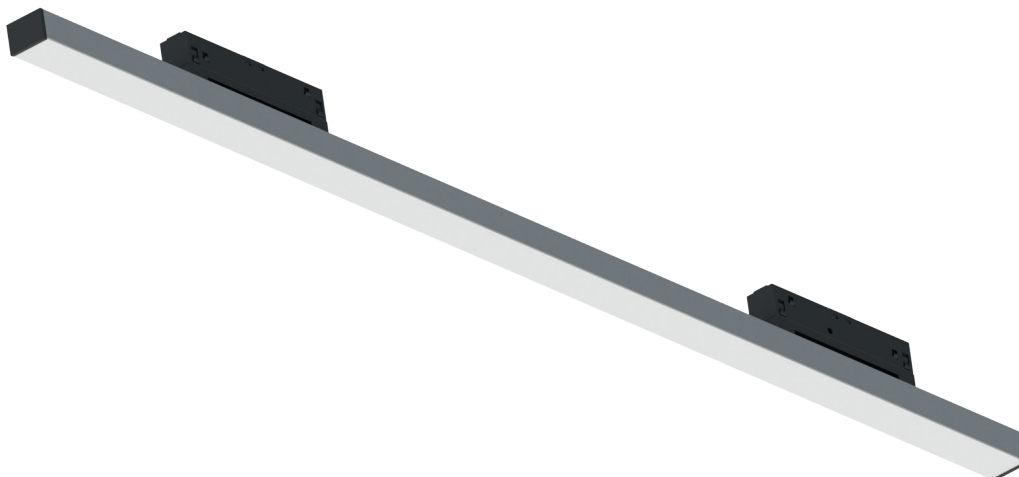

## FINITURE / FINISHES



Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	Flux	Track
	HW (2700K)				BT2
IRDLN100BT	WW (3000K)	120	10 (10 W)	1000 lm/MT	BT4
	NN (4000K)				

## MATERIALI / MATERIALS

Corpo in estruso di alluminio. Sistema ottico PMMA opale. Adattatore per binario bassa tensione in materiale plastico.

*Aluminum extruded body. Opal PMMA optical system. Adapter for low voltage track in plastic material.*

## ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alto rendimento. Scheda di controllo interna all'adattatore del binario bassa tensione. Dimmerabile remoto DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 e TAGLIO DI FASE.

*High performance LED. Control board inside the low voltage track adapter. Remote dimmable DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 and PHASE CUT.*

