



Proiettore orientabile dal design minimale ed accattivante, dotato di base per applicazione a parete. Verniciabile in un'ampia gamma di colori. Orientabile a 90° sull'asse trasversale e a 355° sull'asse longitudinale.

Adjustable projector with a minimal and captivating design, equipped with a base for wall application. Paintable in a wide range of colors. Adjustable at 90° on the transverse axis and at 355° on the longitudinal axis.

PECK XH

- INC. pag. 51
- SCG pag. 74
- MG pag. 86
- BIL pag. 98
- B2/3L pag. 99
- BT pag. 178

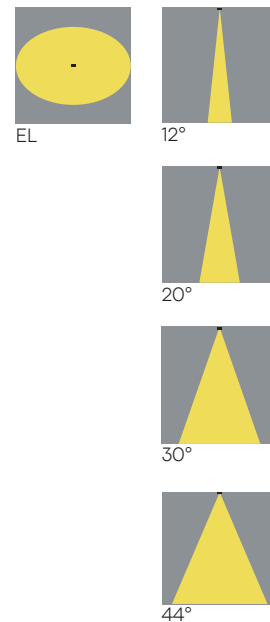

Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	Flux
		12		
	HW (2700K)	20	04 (4 W)	530 lm
PCKXH	WW (3000K)	30	06 (6 W)	735 lm
	NN (4000K)	44		
		EL [14+53]		

FINITURE / FINISHES

- Nero / Black RAL 9005 **NR** **BN** Bianco / White RAL 9016
- Antracite / Anthracite **AT** **MK** Moka
- Corten **CT** **RM** Rame / Copper
- Ottone / Brass **OT** **AL** Alluminio / Aluminium
- Ottone brunito / Burnished brass **OTBR** **TT** Titanio L55 / Titanium L55 Galvanica / Galvanic
- Anodizzato Nero / Anodized black **AN** **AA** Anodizzato Alluminio / Anodized aluminium
- Anodizzato Bronzo / Anodized bronze **BRS** **AC** Anodizzato Champagne / Anodized champagne
- Cromo lucido / Polished chrome **CR** **OR** Oro lucido / Shiny gold
- Oro satinato / Satin gold **ORST** **ORM** Oro rame / Copper gold
- CS** Custom

MATERIALI / MATERIALS

Corpo in alluminio tornito dal pieno, verniciabile in un'ampia gamma di colori.

Aluminum body turned from solid, paintable in a wide range of colors.

ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alto rendimento. Dimmerabile DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 e TAGLIO DI FASE.

High performance LED. Dimmable DALI, PUSH, DMX, 0-10, 1-10 and PHASE CUT.

