

Corpo illuminante specifico per il Sistema Sleek. Proiettore cilindrico con doppio snodo per illuminare ogni tipo di ambiente. Luce puntuale con diverse ottiche disponibili.

Luminaire specific for the Sleek System. Cylindrical projector with double joint to illuminate any type of environment. Point light with different optics available.

# SLEEK SPOT




20°




30°



44°



EL

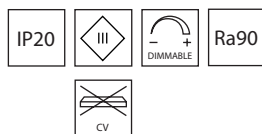

## FINITURE / FINISHES

Nero / Black RAL 9005	NR	BN	Bianco / White RAL 9016
Antracite / Anthracite	AT	MK	Moka
Corten	CT	RM	Rame / Copper
Ottone / Brass	OT	AL	Alluminio / Aluminium
Ottone brunito / Burnished brass	OTBR	CS	Custom

Code	XX (LED Color)	YY° (Optic)	ZZ (Power)	Flux
	HW (2700K)	20		
SLKSP	WW (3000K)	30	06 (6 W)	735 lm
	NN (4000K)	44		
		EL [14+53]		

## MATERIALI / MATERIALS


Corpo in alluminio tornito dal pieno, verniciabile con un'ampia gamma di colori.

Aluminum body machined from solid, paintable with a wide range of colors.

## ELETTRONICA / ELECTRONICS

Led ad alta efficienza. Convertitore elettronico tensione corrente integrato nell'adattatore. Dimmerabile DALI/PUSH, 0-10, 1-10, DMX e TAGLIO DI FASE in broadcast o DALI singolo indirizzo.

High efficiency LED. Electronic voltage-current converter integrated in the adapter. DALI / PUSH, 0-10, 1-10, DMX and PHASE CUT dimmable in broadcast or DALI single address.

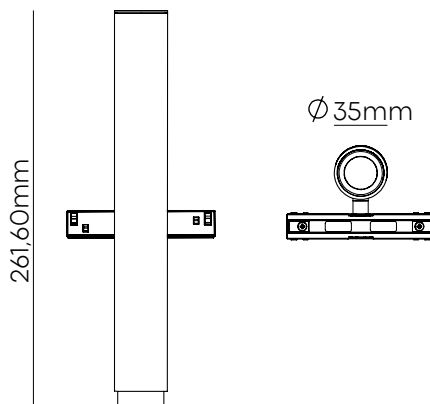

Design by Studio Tricot and  
Vanessa Lortal