




Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

RING

Made in Italy

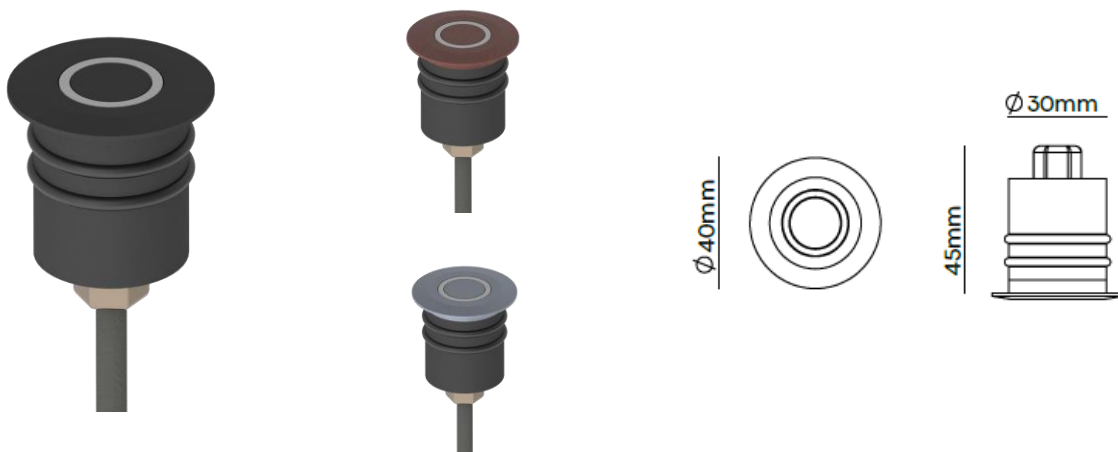

IP67



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno, esterno
Tipo di installazione : Pavimento , parete
Tipo di montaggio : Incasso su cassaforma
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Alluminio tornito
Finiture : Bianco, Nero, Custom
Orientabilità : Fisso
Sistema ottico : Anello luminoso
Temperatura di colore led : 2700K - 3000K - 4000K
Contesti : Segnapasso , Luce di cortesia

GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor, outdoor
Type of installation : Floor , wall
Mounting Type : Recessed on housing box
Emission type : Direct
Led used : NICHIA
Body : Turned aluminum
Finishes : White, Black, Custom
Adjustment : Fixed
Optical system : Diffused ring
Standard color led : 2700K - 3000K - 4000K
Contexts : Steplight, courtesy light

Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso – Light flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottica - Optic	CRI
2,4	110	45	Diffused	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
Ingresso linea : Cavo FROR 2X0,50 mmq
Tensione di lavoro : 24Vdc
Corrente di lavoro : -

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : Remote
Line Input : Cable FROR 2X0,50 mmq
Working voltage : 24Vdc
Operating Current : -


Accessori disponibili

Available accessories

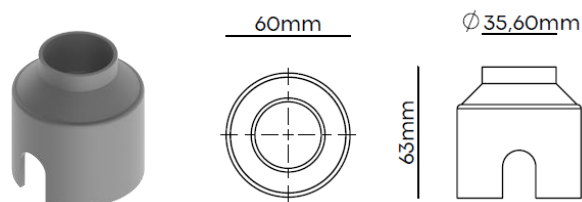

Per connessione in serie IP65
For series connection IP65

Fotometrie - Photometry



Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL
DIMMERABILE SU RICHIESTA - DIMMING ON REQUEST