






Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# SALMYA

Made in Italy



IP40

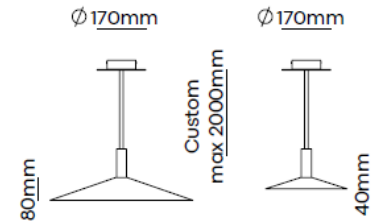

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Integrato  
Ingresso linea : Morsetto su alimentatore  
Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz  
Corrente di lavoro : 500mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : Integrated  
Line Input : Clamp on power supply  
Working voltage : 230Vac – 50/60Hz  
Operating Current : 500mA

## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Decorativa  
Tipo di montaggio : Sospensione  
Tipo di emissione : Diretta  
Led utilizzato :  
Corpo : Alluminio lavorato di tiratura  
Finitura : Bianco, Nero, Rame, Bronzo  
Orientabilità : Fisso  
Sistema ottico : Ottica Ledil  
Tonalità standard : 2700K - 3000K - 4000K  
Contesti : Luoghi comuni , Banconi , Reception

## GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor  
Installation Type: Decorative  
Mounting Type: Suspended  
Emission type: Direct  
Led used:  
Body: Milled run aluminum  
Finishing: White, Black, Copper, Bronze  
Adjustability: Fix  
Optical system: Ledil Optic  
Standard colors led: 2700K - 3000K - 4000K  
Contexts: Common places, counters, reception

## Varianti disponibili Available Variants

Asta rigida o  
Cavo in tessuto con  
lunghezze e finiture  
personalizzate


Rigid rod or  
Fabric cord with  
lengths and finishes  
customized

## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
6	735	122	20 – 30 – 44 - EL	>90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K


## Fotometrie - Photometry

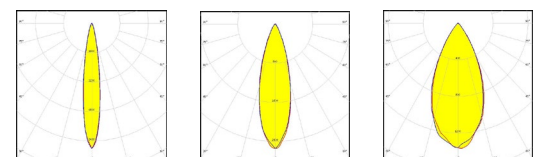

20°

30°

44°



EL 14°+53°

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST