



Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# SCORE 100

Made in Italy



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Plafone - Sospensione  
Tipo di emissione : Diretta  
Led utilizzato : NICHIA  
Corpo : Alluminio  
Finitura : Bianco, Nero, Alluminio, Custom  
Tonalità standard : 2700K - 3000K - 4000K

## GENERAL FEATURES


Installation Location : Indoor  
Installation Type : Ceiling - Suspension  
Emission type : Direct  
Led used : NICHIA  
Body : Aluminum  
Finish : White, Black, Aluminum, Custom  
Standard colors: 2700 - 3000K - 4000K

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno  
Ingresso linea : 2x0,75mmq  
Tensione di lavoro : 220-240Vac -50/60Hz  
Corrente di lavoro : 350 – 500 – 700mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : On board  
Line Input : 2x0,75mmq  
Working voltage : 220-240Vac -50/60Hz  
Working current : 350 – 500 – 700mA

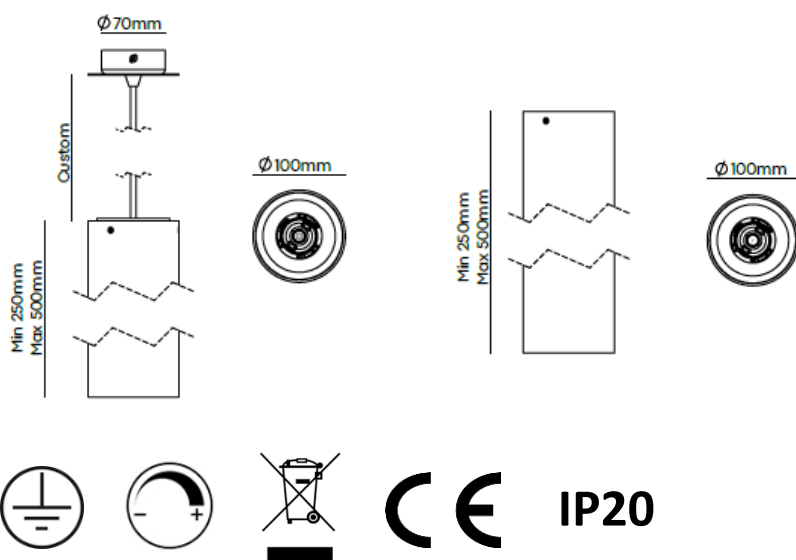


IP20

## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
12@350mA	1755	149	22 – 37 – 51	>90
18@500mA	2448	142	22 – 37 – 51	>90
25@700mA	3333	134	22 – 37 – 51	>90

## Fotometrie - Photometry

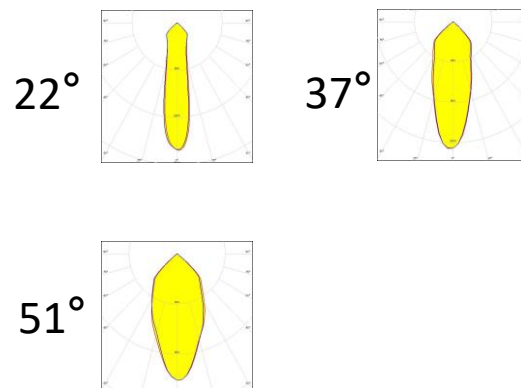

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO – ON BOARD POWER SUPPLY  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST