




Brand by VRN s.n.c.  
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve ( FI ) ITALY  
www.liplighting.com

# SCORE 60

Made in Italy



Driver remoto  
Remote driver

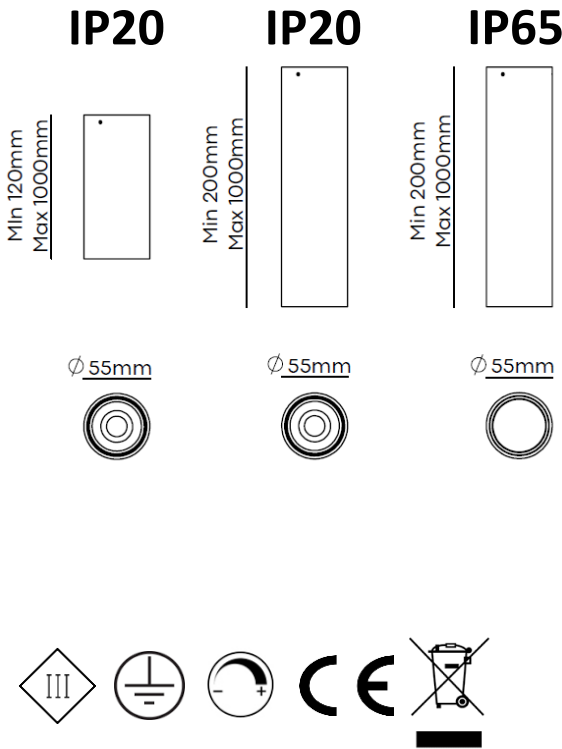

## Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
6@350mA	860	143	15 – 24 – 45	>90
9@500mA	1200	133	15 – 24 – 45	>90



## CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno  
Tipo di installazione : Plafone - Sospensione  
Tipo di emissione : Diretta  
Led utilizzato : Cob  
Corpo : Alluminio  
Finitura : Bianco, Nero, Alluminio, Custom  
Tonalità standard : 2700K - 3000K - 4000K

## GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor  
Installation Type : Ceiling - Suspension  
Emission type : Direct  
Led used : Cob  
Body : Aluminum  
Finish : White, Black, Aluminum, Custom  
Standard colors: 2700 - 3000K - 4000K


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica  
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno  
Ingresso linea : 2x0,75mmq  
Tensione di lavoro : (18V) - (220-240Vac -50/60Hz)  
Corrente di lavoro : 350 – 500 mA

## ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics  
Mount power supply : On board  
Line Input : 2x0,75mmq  
Working voltage : (18V) - (220-240Vac -50/60Hz)  
Working current : 350 – 500 mA

## Fotometrie - Photometry

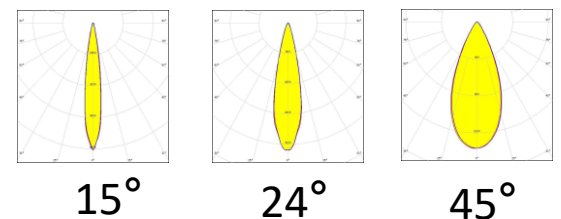

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

## Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO O ESTERNO SECONDO IL MODELLO - INTERNAL OR EXTERNAL POWER SUPPLY ACCORDING TO THE MODEL  
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST