




Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

SEATTLE

Made in Italy

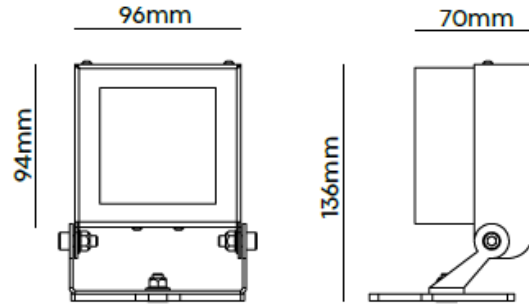

IP65



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Esterno
 Tipo di installazione : Parete, Pavimento
 Tipo di montaggio : Su staffa
 Tipo di emissione : Diretta
 Led utilizzato : NICHIA
 Corpo : Alluminio
 Verniciatura : Custom
 Orientabilità : +/- 140° - 360°
 Sistema ottico : Ottica Ledil
 Tonalità standard : 3000K - 4000K
 Contesti : Spazi comuni , Giardini , Aiuole

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
 Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
 Ingresso linea : Cavo 2X0,75 mmq H05RN-F
 Tensione di lavoro : 46Vdc
 Corrente di lavoro : 350 – 500 - 700mA

ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
 Mount power supply : Remote
 Line Input : Cable 2X0,75 mmq H05RN-F
 Working voltage : 46Vdc
 Operating Current : 350 – 500 - 700mA

GENERAL FEATURES


Installation Location: Outdoor
 Installation Type: Wall , floor
 Mounting Type: On bracket
 Emission type: Direct
 Led used: NICHIA
 Body: Aluminum
 Painting: Custom
 Adjustability: +/- 140° - 360°
 Optical system: Ledil optic
 standard colors: 3000K - 4000K
 Contexts: Common areas, Gardens, Flowerbeds

Prestazioni – Performances

| Potenza – Power (W) | Flusso sorgente – Light source flux (Lm) | Efficienza – Efficacy (Lm/W) | Ottiche disponibili – Available Optics (°) | CRI |
|---------------------|--|------------------------------|--|-----|
| 16 @ 350mA | 2315 | 148 | 23 - 50 - 85 - ASY | >80 |
| 23 @ 500mA | 3213 | 141 | 23 - 50 - 85 - ASY | >80 |
| 33 @ 700mA | 4336 | 133 | 23 - 50 - 85 - ASY | >80 |

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Fotometrie - Photometry

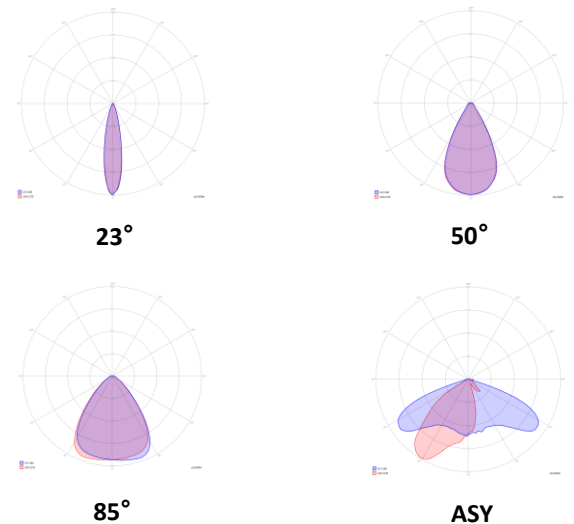

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO – REMOTE POWER SUPPLY
 DIMMERABILE SU RICHIESTA REMOTO – REMOTE DIMMING ON REQUEST