



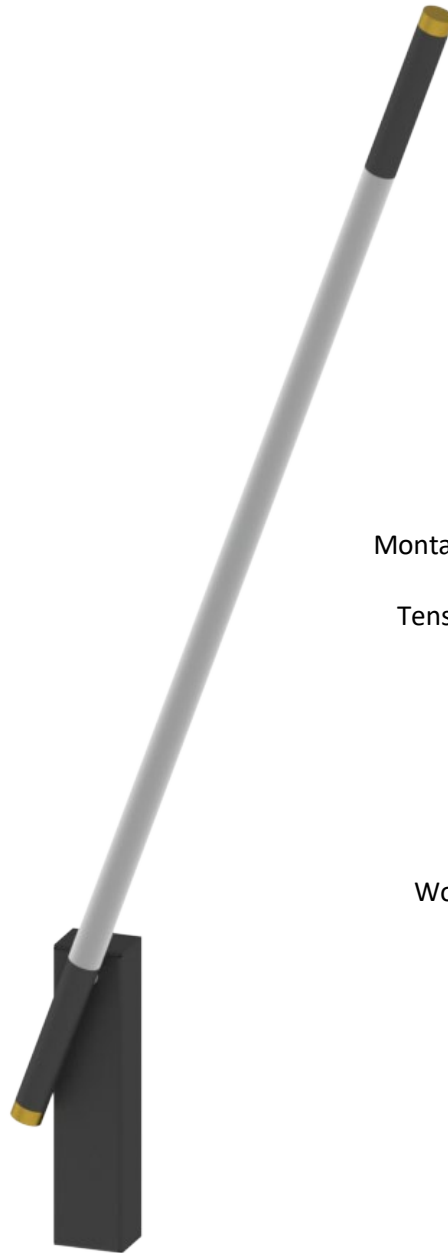

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

SLEEK TIME

Made in Italy

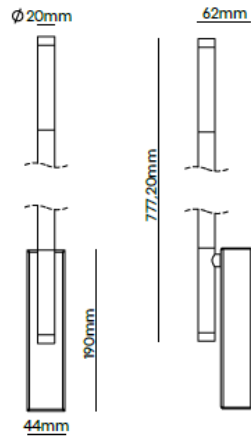

IP20



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Soffitto, Parete
Tipo di montaggio : Su base
Tipo di emissione : Diffusa 360°
Sorgente : Cob led 5mm
Corpo : Alluminio
Verniciatura : Nero, Bianco, Custom
Orientabilità : Rotazione +/-160°
Sistema ottico : Pmma bianco diffondente
Temperature standard : 3000K - 4000K
Contesti : Luoghi comuni , illuminazione decorativa

GENERAL FEATURES

Installation Location : Indoor
Type of installation : Ceiling, Wall
Mounting Type : On base
Emission type : Diffused 360°
Light source : Cob led 5mm
Body : Aluminium
Painting : Black, white, Custom
Adjustment : Rotation +/- 160 °
Optical system : Diffusing white PMMA
Standard color temperature : 3000K - 4000K
Contexts : Common places, decorative lighting

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Interno
Ingresso linea : Cavo 2X0,75 mmq
Tensione di lavoro : 220-230Vac – 50/60Hz
Corrente di lavoro : -

ELECTRICAL FEATURES


Supply Type : Electronics
Mount power supply : On board
Line Input : Cable 2X0,75 mmq
Working voltage : 220-230Vac – 50/60Hz
Operating Current : -

Prestazioni - Performances

Potenza – Power (W)	Flusso apparecchio – Light flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
13	598	46	360°	90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Fotometrie - Photometry

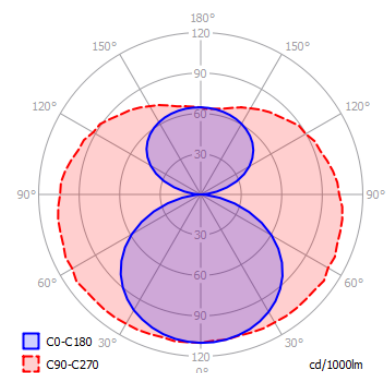

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO - REMOTE POWER SUPPLY
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST