




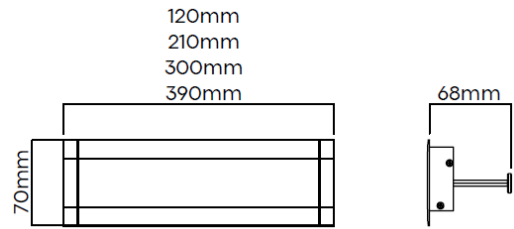

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

WALKLINE

Made in Italy

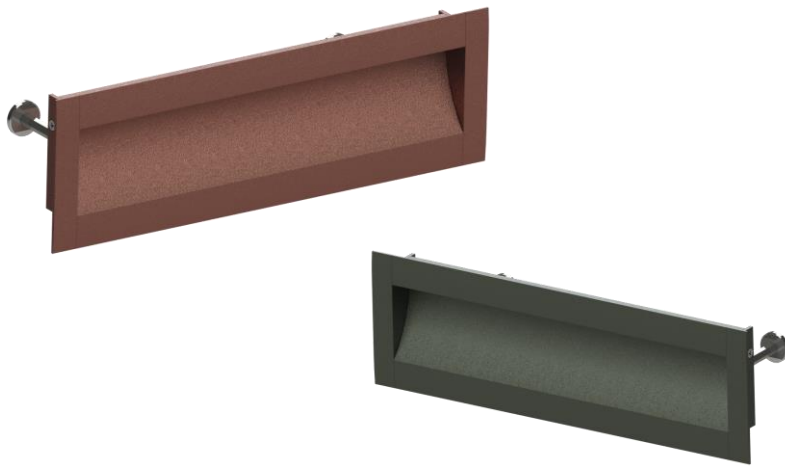

IP40

IP67



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno ed esterno
 Tipo di installazione : Muratura a parete , cartongesso
 Tipo di montaggio : Tramite calamite o molle
 Tipo di emissione : Segna passo indiretto
 Led utilizzato : Led 2216
 Corpo : Estruso alluminio + controcassa zincata
 Verniciatura : Alluminio Anodizzato, Corten
 Orientabilità : Fisso
 Sistema ottico : Diffusore o Resinatura
 Tonalità standard : A richiesta
 Contesti : Corridoi, Vialetti, Spazi comuni interni ed esterni

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
 Montaggio gruppo di alimentazione : Integrata
 Ingresso linea : Cavo 2X0,75 mmq
 Tensione di lavoro : 230Vac – 50/60Hz
 Tensione di lavoro LED: 24Vdc

ELECTRICAL FEATURES



Supply Type : Electronics
 Mount power supply : Integrated
 Line Input : Cable 2X0,75 mmq
 Working voltage : 230Vac – 50/60Hz
 LED Operating Voltage : 24Vdc

GENERAL FEATURES

Installation site : Internal or external
 Installation Type : Bricked wall, recessed
 Mounting Type : Magnets or springs
 Emission type : Indirect Step light
 Led used : Led 2216
 Corps : Extruded aluminum + casing galvanized
 Painting : Anodized Aluminum, Corten
 Adjustability : Fix
 Optical system : Diffuser or Resin
 Standard shades : On Demand
 Contexts : Corridors, Walkways, Common areas inside and outside

Accessori - Accessories

Molla per c/gesso Plasterboard springs

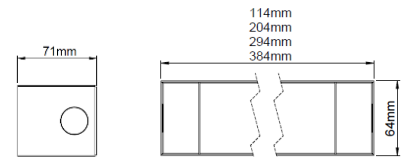


Prestazioni - Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Lunghezza – Length (mm)	CRI
3	315	105	120	90
6	630	105	210	90
9	945	105	300	90
12	1260	105	390	90

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Fotometrie - Photometry



Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE INTERNO ALLA CASSAFORMA – INTERNAL POWER SUPPLY ON THE HOUSING BOX
 DIMMERABILE SU RICHIESTA REMOTO – REMOTE DIMMING ON REQUEST