



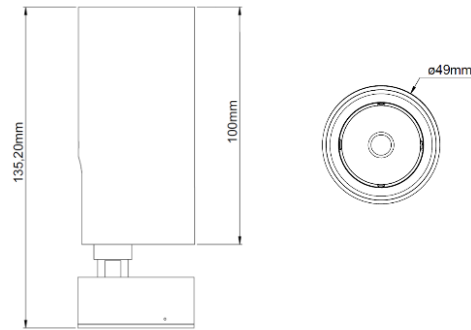

Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

PECK MIDI

Made in Italy

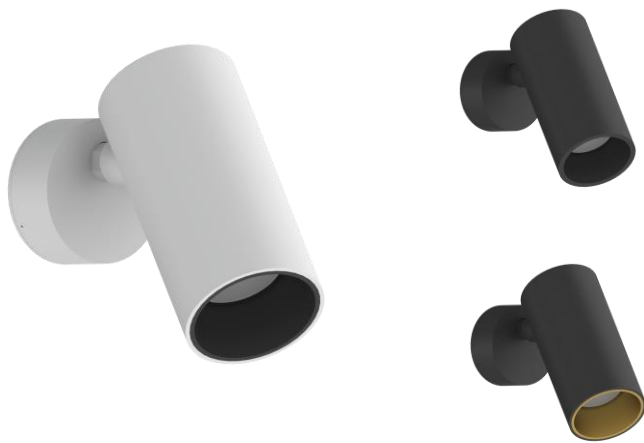

IP20

IP54



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Parete, plafone
Tipo di montaggio : Viteria su base
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : Led Cree
Corpo : Alluminio Tornito
Finitura : Bianco, Nero, Custom
Orientabilità : 90°+355°
Sistema ottico : Lente Ledil
Tonalità standard : 2700K - 3000K - 4000K
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

GENERAL FEATURES

Installation Location: Indoor
Type of installation: Wall, ceiling
Mounting Type: Screws on base
Emission type: Direct
Led used: Led Cree
Body: Turned aluminum
Painting: White, Black, Custom
Adjustment: 90°+355°
Optical system: LEDIL Lens
Standard color led : 2700K - 3000K - 4000K
Contexts: Commonplace, Showroom, Shops

Prestazioni – Performances

| Potenza – Power (W) | Flusso sorgente – Light source flux (Lm) | Efficienza – Efficacy (Lm/W) | Ottiche disponibili – Available Optics (°) | CRI |
|---------------------|--|------------------------------|--|-----|
| 6 @ 500 Ma | 755 | 126 | 10 - 30 | >90 |
| 8,5 @ 700 mA | 982 | 116 | 10 - 30 | >90 |
| 11 @ 900 mA | 1174 | 107 | 10 - 30 | >90 |

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
Ingresso linea : Cavi FEP 2x0,50 mmq
Tensione di lavoro : 12V
Corrente di lavoro : 500 – 700 - 900 mA


ELECTRICAL FEATURES

Supply Type : Electronics
Mount power supply : Remote
Line Input : FEP Cable 2X0,50 mmq
Working voltage : 12V
Operating Current : 500 – 700 – 900 mA

Fotometrie - Photometry



10°

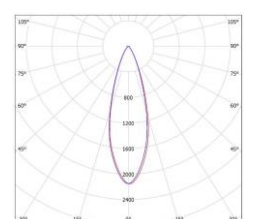

30°

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO - REMOTE POWER SUPPLY
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST