




Brand by VRN s.n.c.
Viale Hanoi , 12 50065 Pontassieve (FI) ITALY
www.liplighting.com

IRIDE PLAFONE

Made in Italy

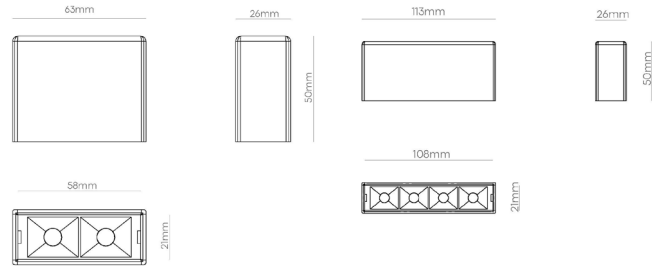

IP20



CARATTERISTICHE GENERALI

Luogo di installazione : Interno
Tipo di installazione : Controsoffitto
Tipo di montaggio : Scomparsa con aggancio rapido con pressori
Tipo di emissione : Diretta
Led utilizzato : NICHIA
Corpo : Alluminio
Verniciatura : Bianco, Nero
Orientabilità : Fisso
Sistema ottico : Lente LEDIL
Tonalità standard : 2700K - 3000K – 4000K
Contesti : Luoghi comuni , Showroom , Negozi

GENERAL FEATURES

Installation site : Indoor
Installation Type : Plasterboard
Mounting Type : Trimless quick coupling with pressers
Emission type : Direct
Led used : NICHIA
Corps : Aluminium
Painting : White, Black
Adjustability : Fix
Optical system : LEDIL Lens
Standard color led : 2700K - 3000K – 4000K
Contexts : Common places, Showroom, Shops

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione : Elettronica
Montaggio gruppo di alimentazione : Remoto
Ingresso linea : Cablaggio con cavi FEP
Tensione di lavoro : 6V – 12V
Corrente di lavoro : 500 mA

ELECTRICAL FEATURES


Supply Type : Electronics
Mount power supply : Remote
Line Input : Wiring with FEP cables
Working voltage : 6V – 12V
Operating Current : 500 mA

Accessori - Accessories

Prestazioni – Performances

Potenza – Power (W)	Flusso sorgente – Light source flux (Lm)	Efficienza – Efficacy (Lm/W)	Ottiche disponibili – Available Optics (°)	CRI
3 @ 2L	339	119	25 – 29 – 39 – 45	>90
6 @ 4L	678	119	25 – 29 – 39 – 45	>90

Fotometrie - Photometry

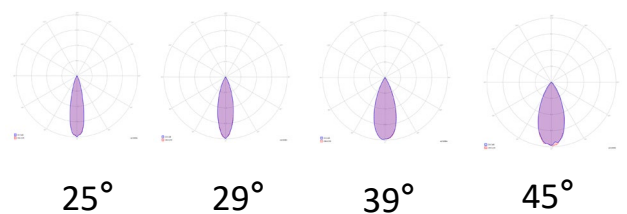

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000K - The indicated performances refer to the 3000K

Informazioni dispositivi di alimentazione e dimmerazione / Information on power supply and dimming devices

ALIMENTATORE REMOTO - REMOTE POWER SUPPLY
DIMMERABILE SU RICHIESTA – DIMMING ON REQUEST